CANALÓN AUTOPORTANTE ABM 680

Sistema de cubierta de canalón de chapa autoportante recta.
Este sistema debe ser engrafado chapa por chapa, se cierra longitudinalmente mediante una máquina, lográndose de esta forma una cobertura sin solape ni perforaciones lo que garantiza la estanqueidad total.

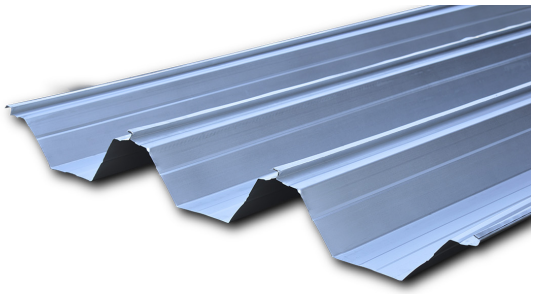

Aplicación:
Para techos rectos autoportantes y cerramientos.

Presentaciones:
Chapas galvanizadas y prepintadas (Verde inglés – Azul milenium).
Consultar por cincalum.

Dimensiones:
Desarrollo: 1000 mm.
Ancho útil: 680 mm.
Espesor galv: C-16 (1,60 mm) / C-18 (1,25 mm) / C-20 (0,90 mm) / C-22 (0,70 mm)
Espesor prep: C-20 (0,90 mm) / C-22 (0,70 mm)
Altura de onda: 198 mm.
Largo: Conformado en fábrica: Hasta 25 m. | In situ: Según necesidad.

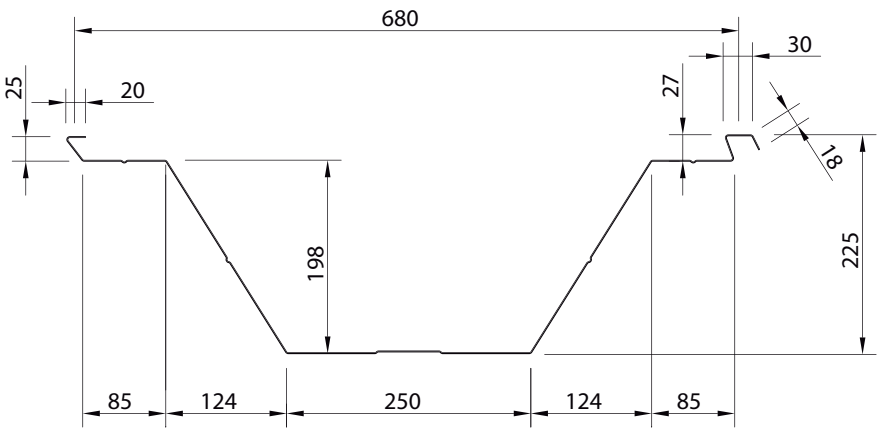

CANALÓN AUTOPORTANTE ABM 680										
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS SECCIÓN NETA SIN CONSIDERAR SECCIONES INEFECTIVAS										
Espesor (mm)	Peso Galv kg/m²	kg/ml	Para una onda				Características por metro de ancho			
			Ix cm⁴	Sec. Cm²	Módulo Resistente		Ix cm⁴/m	Sec. Cm²/m	Módulo Resistente	
					Inferior cm³	Superior cm³			Inferior cm³	Superior cm³
0,70	8,52	5,79	496,61	7,03	47,80	41,69	730,31	10,34	70,30	61,31
0,90	10,84	7,37	638,50	9,04	61,46	53,61	938,97	13,29	90,38	78,83
1,25	14,89	10,13	886,81	12,55	85,36	74,45	1304,13	18,46	125,53	109,49
1,60	18,95	12,89	1135,11	16,06	109,26	95,30	1669,28	23,62	160,68	140,15

Tolerancias dimensionales:
Para ancho útil: +/- 10 mm
Para otras medidas: +/- 2mm

AV. MONTEVERDE 3325, BURZACO (1852), BUENOS AIRES, ARGENTINA
TEL.: +54 (11) 4299-2859 | INSUMASUR@INSUMASUR.COM | WWW.INSUMASUR.COM