

# CHAPA LISA

Son productos de sección transversal rectangular maciza, cuyo ancho es muy superior al espesor.

## Aplicación:

Zinguería, carrocerías, carpintería metálica y usos múltiples.

## Presentaciones:

Bobinas, flejes y hojas de acero. Pueden presentarse enrollados en espiras superpuestas o sin enrollar (láminas u hojas).

Galvanizado, cincalum y prepintado (Blanco nieve – Verde inglés – Celeste – Azul milenium – Rojo teja – Gris grafito – Negro grafito).


## Dimensiones:

Ancho: 1000 / 1220 mm.

Espesor: C-30 a C-10 (0,30 a 3,20 mm)

Largo estándar de hojas: 2 / 2,44 m.

Consultar por medidas especiales.

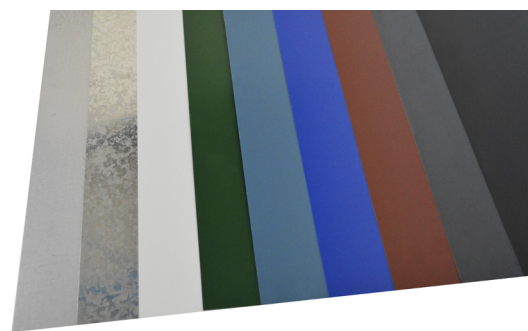

ACEROS REVESTIDOS		Galvanizado				Cincalum	Prepintado	
Norma IRAM-IAS		U500-214	U500-214	U500-214	U500-214	U500-204	U500-72	U500-72
Grado		ZAR230	ZAR250	ZAR250	ZAR340	ZAL230	ZAR230	ZAL230
Recubrimiento		Z180	Z100	Z275	Z275	AZ140	Z180	AZ120
Masa de recubrimiento, ambas caras		180 g/m <sup>2</sup>	100 g/m <sup>2</sup>	275 g/m <sup>2</sup>	275 g/m <sup>2</sup>	180 g/m <sup>2</sup>	225 g/m <sup>2</sup>	120 g/m <sup>2</sup>
Bobinas	Ancho (mm)	1000 o 1200	-	-	-	1200	1220	-
	Espesor (mm)	0,30   0,36   0,40   0,50	1,60   2   2,50	0,70 a 3,20 (*)	1,25 a 3,20	0,40   0,50   0,70	0,50	0,50
	Peso máximo (kg)	10500	-	-	-	10500	4500	-
	Peso mínimo (kg)	5000	-	-	-	5000	3000	-
Flejes	Ancho (mm)	10 a 610	-	-	-	10 a 610	-	-
	Espesor (mm)	0,30   0,36   0,40   0,50	1,60   2   2,50	0,70 a 3,20 (*)	1,25 a 3,20	0,40   0,50   0,70	0,50	0,50
Hojas	Ancho (mm)	1000 o 1200	-	-	-	1200	1220	-
	Espesor (mm)	0,30   0,36   0,40   0,50	1,60   2   2,50	0,70 a 3,20 (*)	1,25 a 3,20	0,40   0,50   0,70	0,50	0,50
	Largo máximo (mm)	6000	-	-	-	6000	6000	-
	Largo mínimo (mm)	2000	-	-	-	2000	2000	-
	Peso máximo (kg)	3000	-	-	-	3000	3000	-
	Peso mínimo (kg)	1000	-	-	-	1000	1000	-

(\*) Rango dimensional: 0,70; 0,90; 1,25; 1,60; 2,00 y 3,20 mm.