

# CHAPA RIBBED

Chapa cuyo perfil está bastonado cada 101 mm. A diferencia de la chapa lisa, el conformado especial que caracteriza la chapa "Ribbed" por sus nervaduras longitudinales es lo que le brinda una planitud superficial muy importante, mejorando la vista de la misma. Tiene una excelente planaridad y solución estética distinguida. Diseño y fabricación exclusiva.

## Aplicación:

Se utiliza para carrocerías de camiones y furgones térmicos y también como paredes de casas rodantes, entre otros usos.

## Presentaciones:

Chapas prepintadas (Blanco Nieve – Verde – Celeste – Azul Millenium – Rojo Teja – Gris Pizarra – Negro). Chapas galvanizadas y cincalum a pedido.

## Dimensiones:

Ancho total: 1220 mm.

Ancho útil: 1209 mm.

Largo estándar: 2 / 2,44 m.

Largo máximo: 3,50 m. Consultar por medidas especiales.



Espesor estándar: C-27 (0,40 mm) / C-25 (0,50 mm)

Espesor especial: C-22 (0,70 mm)

Altura de la onda: 2,30 mm.

Paso: 101 mm.

Nervio: 12 mm.

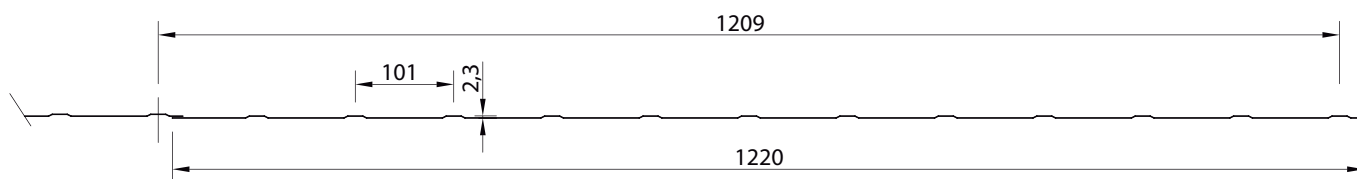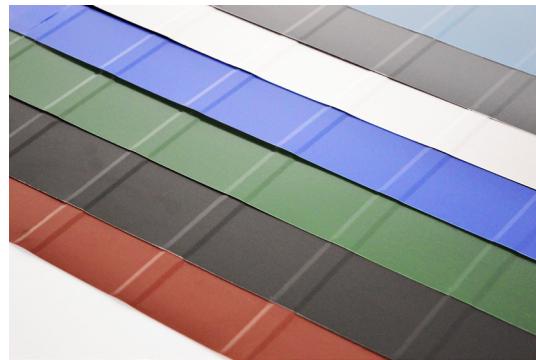

ACEROS CONFORMADOS		Galvanizado	Cincalum	Prepintado
RIBBED	Espesor (mm)	0,40   0,50	0,40   0,50	0,40   0,50
	Ancho total (mm)	1220	1220	1220
	Paso (mm)	101	101	101
	Altura de onda (mm)	2,30	2,30	2,30