

# PERFIL U-30 / U-50

Chapa para cubierta sin perforaciones para engrafar. Es un perfil en forma de "U". Estas chapas son estancas por lo que soportan pocas pendientes en techos. Se fabrica en 0,30 y 0,50 metros de ancho.

## Aplicación:

Exclusivamente para techos. Se puede utilizar eventualmente como cielorrasos, colocándolo boca abajo.

## Presentaciones:

Chapas galvanizadas, cincalum y prepintadas (Blanco nieve – Verde inglés – Celeste – Azul milenium – Rojo teja – Gris grafito – Negro grafito).

## Dimensiones:


### Panel U-30

Ancho útil: 305 mm.

Espesor: C-25 (0,50 mm)

Altura de la onda: 39 mm.

Largo: Fabricamos a pedido, mínimo 100 metros lineales por revestimiento/color.

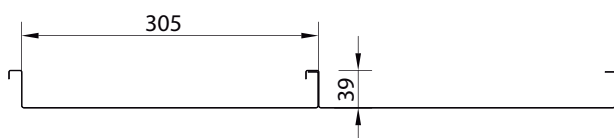



### Panel U-50

Ancho útil: 508 mm.

Espesor: C-25 (0,50 mm)

Altura de la onda: 39 mm.

Largo: Fabricamos a pedido, mínimo 100 metros lineales por revestimiento/color.

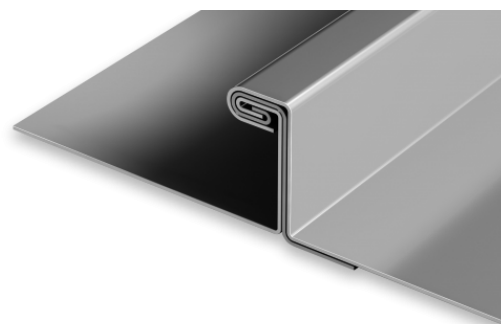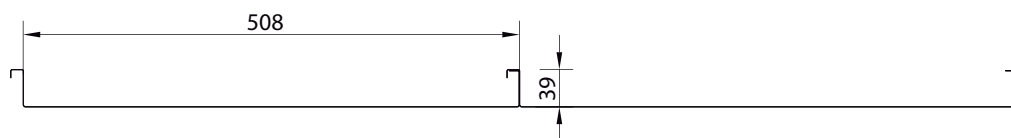

PANEL	Ancho útil (mm)	Altura de la onda (mm)	Espesor (mm)	Galvanizado		Cincalum		Prepintado	
				kg/ml	kg/m <sup>2</sup>	kg/ml	kg/m <sup>2</sup>	kg/ml	kg/m <sup>2</sup>
U-30	305	39	0,40	1,35	4,42	1,33	4,37	1,42	4,65
			0,50	1,67	5,46	1,65	5,41	1,74	5,69
U-50	508	39	0,40	2,03	3,98	2,01	3,94	2,14	4,19
			0,50	2,51	4,93	2,49	4,88	2,62	5,13

Tolerancias dimensionales:  
Para ancho útil: +/- 5 mm  
Para otras medidas: +/- 2mm